Benutzerhandbuch

Externes USB 3.0-Solid State Drive

ESD200

(Version 1.0)

Transcend®

Inhalt

Einleitung | 1
Lieferumfang | 1
Eigenschaften | 2
Systemanforderungen | 3
Sicherheitshinweise | 3
- Generelle Handhabung 3
- Datensicherung 3
- Transport 4
- Stromversorgung 4
- Erinnerung 4

Produktübersicht | 5
Verbinden mit einem Computer | 6
Sicheres Trennen von Ihrem Computer | 9
- Windows® 9
- Mac® OS 9
- Linux® 10

Formatieren des SSD | 10
- Windows® XP / Vista / 7 / 8 10
- Mac® OS 11
- Linux® 13

Fehlerbehebung | 14
Technische Daten | 17
Bedingte dreijährige Garantie | 18

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines **ESD200** von Transcend entschieden haben. Diese ultraschnelle SuperSpeed USB 3.0 externe SSD ist der ideale Ort um seine Daten sicher zu speichern und schnell auszutauschen. Mit seinem erschütterungsfesten Design, einer hohen Speicherkapazität und bis zu 10X schnelleren Datentransfergeschwindigkeiten als über USB 2.0 (im USB 3.0-Modus) ist das kompakte ESD200 ideal zum Mitnehmen von Dateien, Verzeichnissen, Dokumenten, Fotos, Musik und Videos. Darüber hinaus wird das ESD200 mit einer nützlichen Transcend Elite Software* ausgeliefert, die den Datentransfer beschleunigt und Ihre mobile Produktivität noch weiter erhöhen kann. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen den Umgang mit Ihrem neuen Gerät erleichtern und Ihnen dabei helfen, das Beste aus diesem herauszuholen. Bitte lesen Sie es sorgfältig, bevor Sie das ESD200 zum ersten Mal verwenden.

* Die Transcend Elite Software funktioniert nur mit Windows und Mac OS.

Lieferumfang

- Externes USB 3.0-Solid State Drive

- USB 3.0-Kabel

- Schutzhülle

- Schnellanleitung

- Garantiekarte

Eigenschaften

- SuperSpeed USB 3.0 und USB 2.0 Anschlussmöglichkeiten
- Schneller und robuster als externe USB 2.0-Festplatten
- Übertragungs-Bandbreite bis zu 5Gbit pro Sekunde
- Sehr hohe Speicherkapazität
- Schlankes und mobiles Design
- Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
- Multicolor LED-Anzeige (Anzeige für Strom, Datenübertragung & USB 2.0/3.0-Verbindungstyp)
- One Touch Auto-Datensicherungstaste zur Datensicherung per Tastendruck
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagementsoftware

Systemanforderungen

Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss.

Eines der folgenden Betriebssysteme:

- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7 / 8
- Ab Linux® Kernel 2.6.31
- Ab Mac® OS X 10.4

Sicherheitshinweise

Diese Nutzungs- und Sicherheitshinweise sind **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie sie sorgfältig.

Generelle Handhabung

- Entnehmen Sie die gelieferten Teile vorsichtig der ESD200-Verpackung.
- Vermeiden Sie bitte, Ihr ESD200 extremen Temperaturen oberhalb von 70°C oder unterhalb von 0°C auszusetzen.
- Lassen Sie Ihr ESD200 nicht fallen.
- Vermeiden Sie, dass Ihr ESD200 feucht oder nass wird, sei es durch Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie kein feuchtes oder nasses Tuch, um die Oberfläche des Gehäuses zu reinigen.
- Verwenden Sie Ihr ESD200 bitte nicht unter einer der folgenden Bedingungen:
    - In direktem Sonnenlicht
    - In der Nähe einer Klimaanlage, eines elektrischen Heizlüfters oder anderer starker Wärmequellen
    - In einem geschlossenen PKW in direktem Sonnenlicht
    - In Bereichen mit starken Magnetfeldern oder übermäßigen Erschütterungen
- Wenn Ihr Windows-Computer nicht bootet, während das ESD200 angeschlossen ist, trennen Sie zuerst das ESD200 von Ihrem Computer und verbinden Sie das ESD200 nach dem Starten von Windows erneut. Andernfalls ziehen Sie das Handbuch Ihres Computers zu Rate und ändern Sie die BIOS-Einstellungen, damit der Computer von einem anderen Gerät bootet.

Datensicherung

- **Transcend übernimmt KEINE Haftung für Datenverlust oder Datenbeschädigung während der Verwendung.** Wir empfehlen dringend, regelmäßige Sicherungskopien der auf dem ESD200 befindlichen Daten auf Ihrem Computer oder anderen Speichermedien zu erstellen.
- Um sicherzugehen, dass zwischen Ihrem Computer und dem ESD200 eine schnelle Super-Speed USB 3.0 Datenübertragung erfolgt, sollten Sie überprüfen, ob der PC über

die notwendigen USB 3.0-Treiber verfügt. Falls Sie sich unklar sind, wie Sie dies feststellen können, ziehen Sie bitte das Handbuch des Computers, des Mainboards oder der USB 3.0 Schnittstellenkarte zu Rate.

Transport

- Verstauen Sie Ihr ESD200 nicht im Gepäck, ohne es mit einer gewissen Polsterung zu schützen. Andere Gegenstände im Gepäck könnten Ihr ESD200 sonst beschädigen.
- Vermeiden Sie, Ihr ESD200 eingezwängt zu verstauen, damit das Gerät und die eingebaute Festplatte nicht beschädigt werden.
- Vermeiden Sie es, andere Gegenstände über und auf Ihrem ESD200 zu verstauen, um es nicht zu beschädigen.

Stromversorgung

- Das ESD200 wird direkt über den USB-Port Ihres Computers mit Strom versorgt. Bei einigen älteren PCs reicht die Stromversorgung des USB-Ports nicht stabil für die 5V DC aus, die das ESD200 benötigt.
- Verwenden Sie ausschließlich das USB 3.0-Kabel, das mit dem ESD200 ausgeliefert wurde, um es mit dem Computer zu verbinden, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel, das Sie verwenden, in einwandfreiem Zustand befindet. Verwenden Sie **NIEMALS** ein Kabel, das Risse oder Brüche aufweist.
- Geben Sie Acht, dass nichts auf dem Verbindungskabel steht und das Kabel so verläuft, dass keine Stolpergefahr droht oder man darauf tritt.

Erinnerung

Folgen Sie immer den Anweisungen des Abschnitts **„Sicheres Trennen von Ihrem Computer”**, um Ihr ESD200 von einem Computer zu trennen.

Produktübersicht

A	Micro USB 3.0 Port
B	One Touch Auto-Datensicherungstaste
C	LED Statusanzeige

Verbinden mit einem Computer

Das ESD200 kann mit Ihrem Computer über **USB 2.0** oder **USB 3.0** verbunden werden**.** Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erhalten empfehlen wir Ihnen die Verwendung der USB 3.0-Schnittstelle.

USB 3.0-Kabel

ESD200 Micro USB-Port | USB 2.0-Port | USB 3.0-Port

1. Schließen Sie das Ende des Micro USB-Kabels (1) an das ESD200 an.
2. Schließen Sie BEIDE großen Enden (2) des USB-Kabels jeweils an einen freien USB 2.0- oder USB 3.0-Port an Ihrem Desktop oder Notebook-PC an.

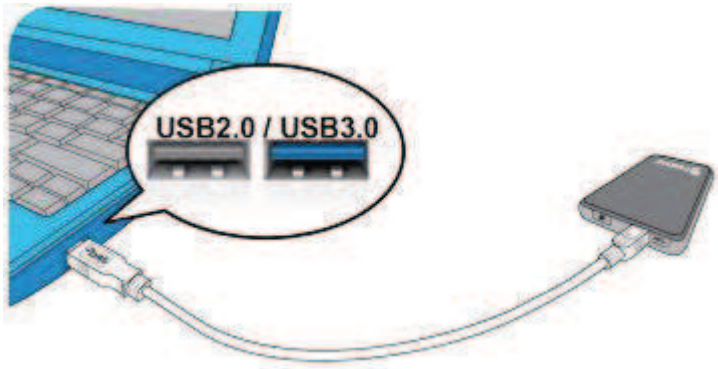

3. Wenn die ESD200 erfolgreich an einen Computer angeschlossen wurde, leuchtet die LED entweder grün (USB 2.0) oder blau (USB 3.0) um die Art der USB-Verbindung anzuzeigen. Unter Windows erscheint ein neues **lokales Festplattenlaufwerk** mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben und ein „Neue Hardware gefunden“-Symbol erscheint in der Windows-Systemleiste. Die interne Festplatte des ESD200 wird vorformatiert im FAT32-Format ausgeliefert, das kompatibel zu den meisten Computersystemen wie Windows, Mac und Linux ist.

- Computer, die unter Windows und Mac OS laufen, erkennen und installieren automatisch das ESD200. Um USB 3.0 zu verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Computer alle nötigen USB 3.0-Treiber installiert hat und schließen Sie das USB-Kabel an den richtigen Port Ihres Computers an (USB 3.0-Ports sind normalerweise farblich gekennzeichnet, damit man sie von USB 2.0 unterscheiden kann).

- Linux-Nutzer müssen eventuell das ESD200 manuell konfigurieren. Erstellen Sie zuerst ein Verzeichnis für das ESD200 (Beispiel: **mkdir /mnt/usbdrive)**. Binden Sie dann das ESD200 ein (Beispiel: **mount –a –t msdos /dev/sda1 /mnt/usbdrive**).

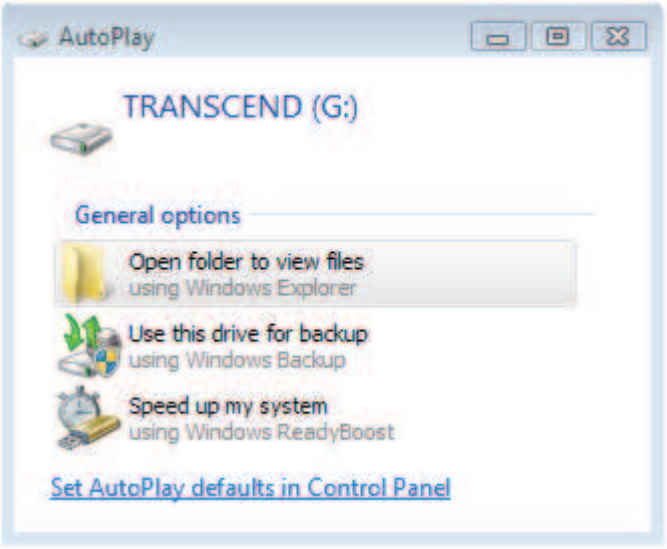

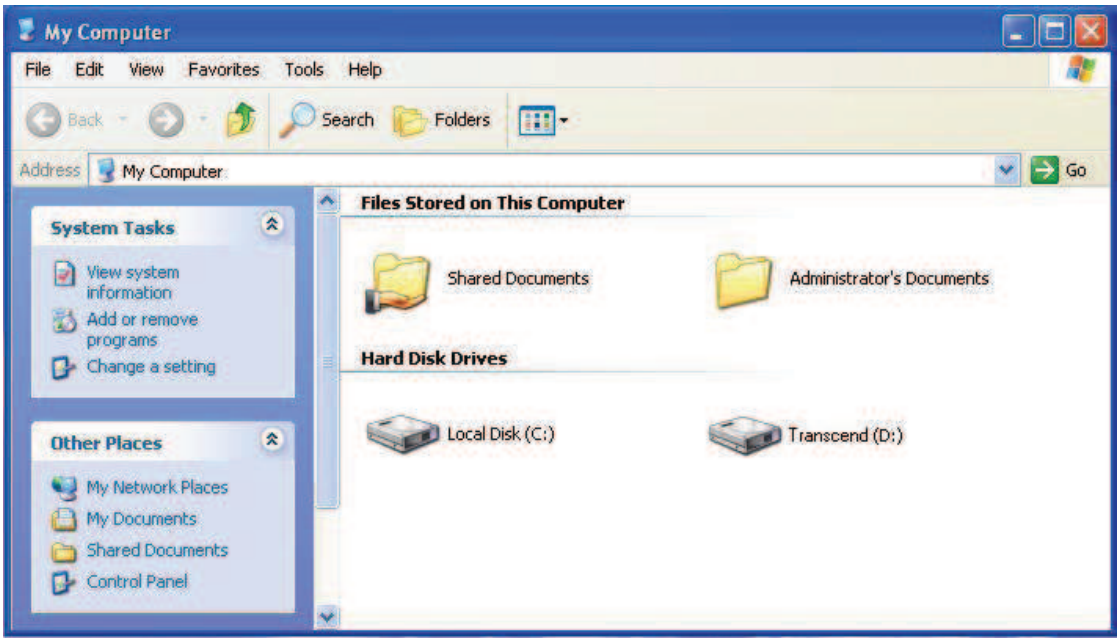

Anmerkung: (D:) und (G:) sind Beispiellaufwerksbuchstaben; der Buchstabe in Ihrem "Arbeitsplatz"-Fenster kann abweichen

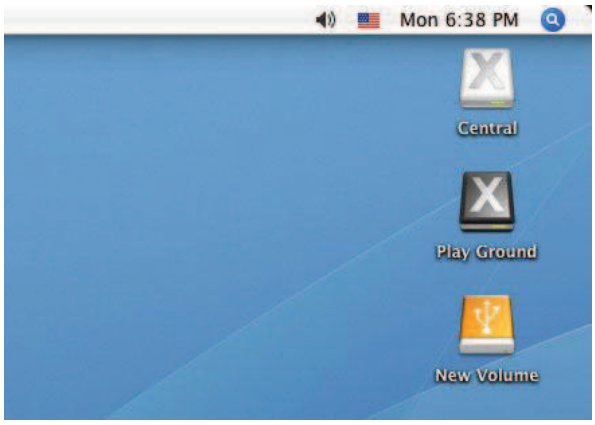

Anmerkung: “Neuer Datenträger” ist ein Beispiellaufwerk. Der Laufwerksname auf Ihrem Mac-Computer kann abweichen.

4. Nun ist das ESD200 ein Peripheriegerät und kann als externe Festplatte verwendet werden, um Daten wie auf der internen Festplatte abzulegen. Sie können Daten auf Ihr ESD200 laden, indem Sie z.B. die Dateien oder Ordner auf die **lokale Festplatte**, **den Datenträger** oder **Laufwerksbuchstaben**, der das ESD200 symbolisiert, ziehen.

5. Wenn Sie „Backup Manager“ einmal installiert haben, können Sie die One Touch Auto-Datensicherungstaste des ESD200 dazu verwenden, Ihre Daten umgehend zu sichern und synchronisieren (für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das „Backup Manager“ Softwarehandbuch).

One Touch Auto-Datensicherungstaste

Sicheres Trennen von Ihrem Computer

Trennen Sie NIEMALS das ESD200 von einem Computer, wenn die Statusleuchte blinkt.

Windows®

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das **Hardware** Symbol im Windows System Tray.
2. Der Hinweis **„Hardware sicher entfernen“** erscheint. Stellen Sie sicher, dass der korrekte **Laufwerksbuchstabe** angezeigt wird und wählen Sie ihn aus um fortzufahren.

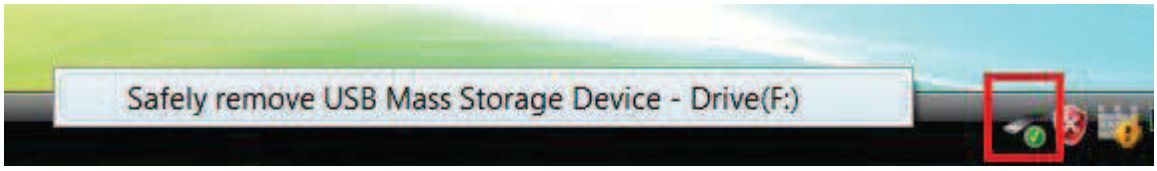

3. Ein Info-Fenster erscheint: **„Hardware kann jetzt entfernt werden – Das Gerät „USB-Massenspeicher“ kann jetzt entfernt werden“**. Entfernen Sie nun Ihre ESD200 vom USB-Anschluss.

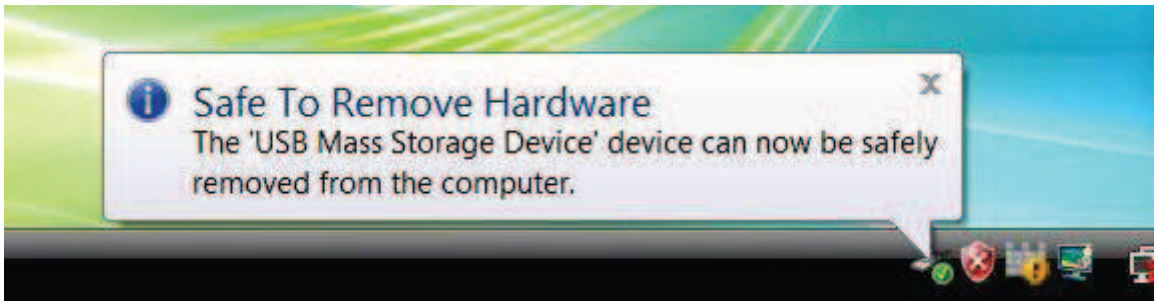

ACHTUNG! Um Datenverlust vorzubeugen, wenden Sie ausschließlich diesen Vorgang an, um das ESD200 von einem Windows®-System zu entfernen.

Mac® OS

Ziehen Sie das Laufwerksymbol Ihres ESD200 in den Papierkorb. Trennen Sie erst danach Ihr

ESD200 vom Computer.

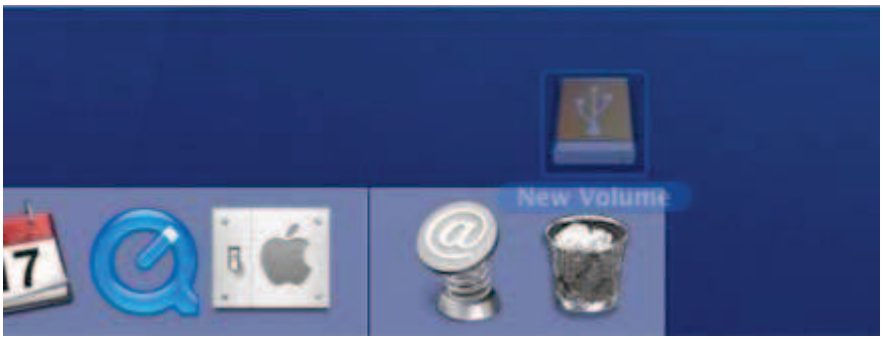

Linux®

Führen Sie **umount /mnt/TranscendSSD** aus, um das Gerät zu deinstallieren. Trennen Sie erst danach Ihr ESD200 vom Computer.

Formatieren des SSD

ACHTUNG! Wenn Sie die Festplatte formatieren, werden alle Daten, die sich auf Ihrem ESD200 befinden, automatisch gelöscht.

Um die Festplatte unter Windows® zu formatieren, müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

Windows® XP / Vista / 7 / 8

1. Verbinden Sie das ESD200 mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Windows Computer.
2. **Trennen Sie alle anderen USB-Speichermedien von Ihrem Computer**. Auf diese Weise verhindern Sie das versehentliche Formatieren eines anderen USB-Gerätes.
3. Öffnen Sie das Arbeitsplatz-Fenster, führen Sie einen Rechtsklick auf den Laufwerksbuchstaben aus, der das ESD200 repräsentiert, und wählen Sie „Formatieren“.

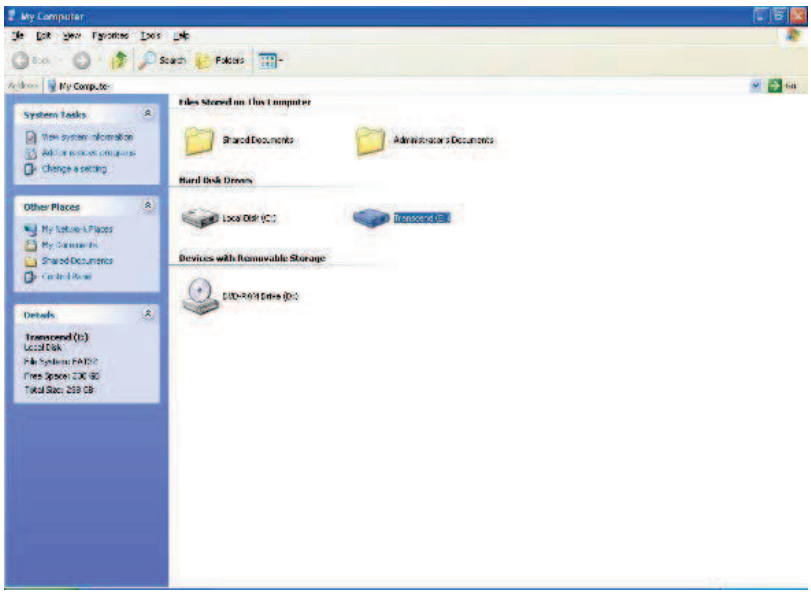

4. Wählen Sie “Schnellformatierung” oder wechseln Sie die “Volumebezeichnung”, sofern dies gewünscht wird.

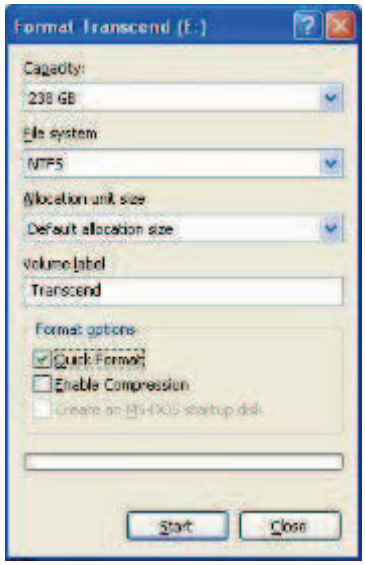

5. Es erscheint eine Warnmeldung. Klicken Sie auf “OK”, um mit der Formatierung des SSDs zu beginnen.

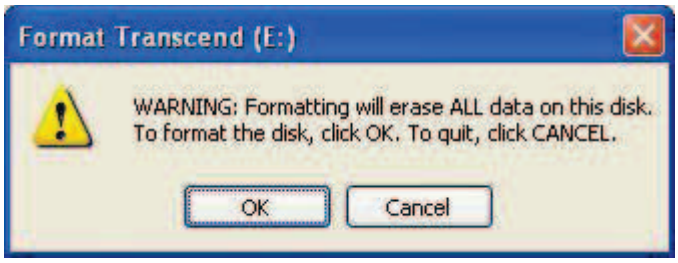
Format Transcend (E:)
WARNING: Formatting will erase ALL data on this disk.
To format the disk, click OK. To quit, click CANCEL.
OK
Cancel

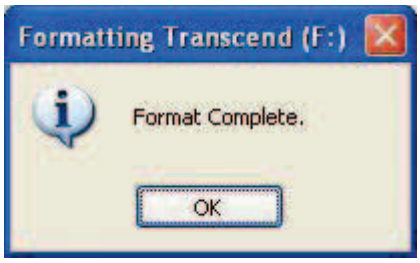

Mac® OS

1. Verbinden Sie das ESD200 mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Mac®-Computer.
2. **Trennen Sie alle anderen USB-Speichermedien von Ihrem Computer**. Auf diese Weise verhindern Sie das versehentliche Formatieren eines anderen USB-Gerätes.
3. Wenn ein Nachrichtenfenster wie unten angegeben erscheint, klicken Sie auf “Initialisieren”. Wenn keine Nachricht erscheint, öffnen Sie “Disk Utility” unter “**Applications > Utilities** “

You have inserted a disk containing no volumes that Mac OS X can read. To continue with the disk inserted, click Ignore.
Initialize...
Ignore
Eject

4. Wählen Sie im Fenster des Dienstprogramms die neue Festplatte aus der Liste auf der linken Seite aus.

5. Klicken Sie auf „Löschen“.
6. Wählen Sie ein „Volume“-Format („Mac OS Extended (journaled)“ wird empfohlen, wenn das ESD200 nicht mit anderen Betriebssystemen verwendet wird).

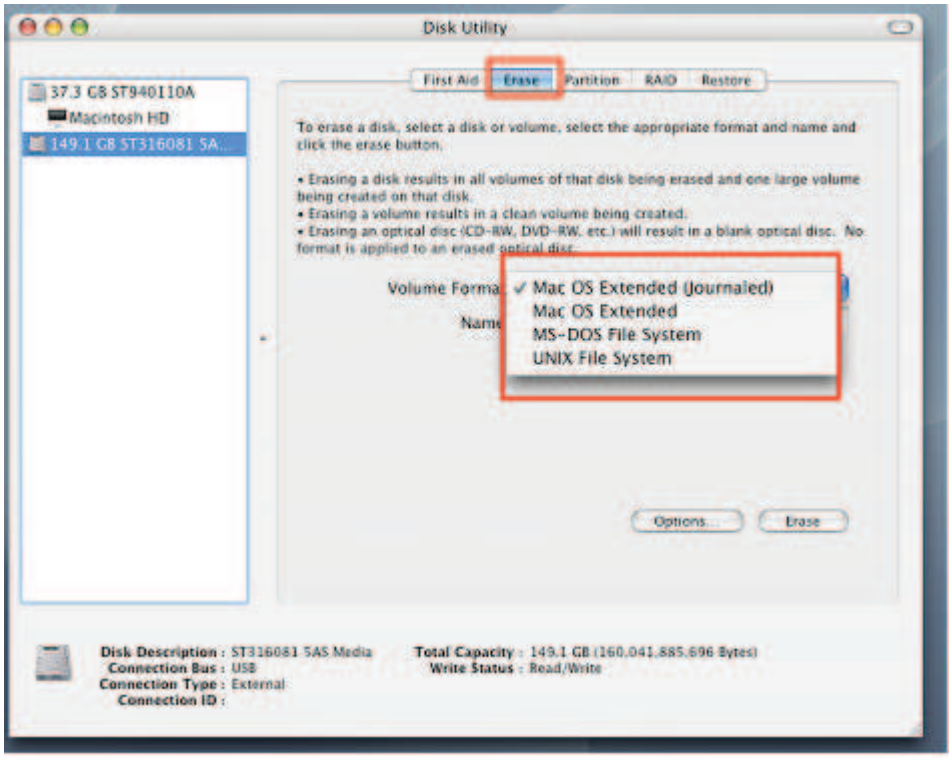
Disk Utility
First Aid
Erase
Partition
RAID
Restore
37.3 GB ST940110A
Macintosh HD
149.1 GB ST316081 SA...
To erase a disk, select a disk or volume, select the appropriate format and name and click the erase button.
• Erasing a disk results in all volumes of that disk being erased and one large volume being created on that disk.
• Erasing a volume results in a clean volume being created.
• Erasing an optical disc (CD-RW, DVD-RW, etc.) will result in a blank optical disc. No format is applied to an erased optical disc.
Volume Forma
Name
✓ Mac OS Extended (Journaled)
Mac OS Extended
MS-DOS File System
UNIX File System
Options...
Erase
Disk Description : ST316081 SAS Media
Connection Bus : USB
Connection Type : External
Connection ID :
Total Capacity : 149.1 GB (160,041,885,696 Bytes)
Write Status : Read/Write

7. Geben Sie einen Namen für Ihr neues Laufwerk ein (ansonsten wird dieses als „Unbenannt“ geführt).
8. Klicken Sie auf „Löschen“ in der rechten unteren Ecke des Fensters.

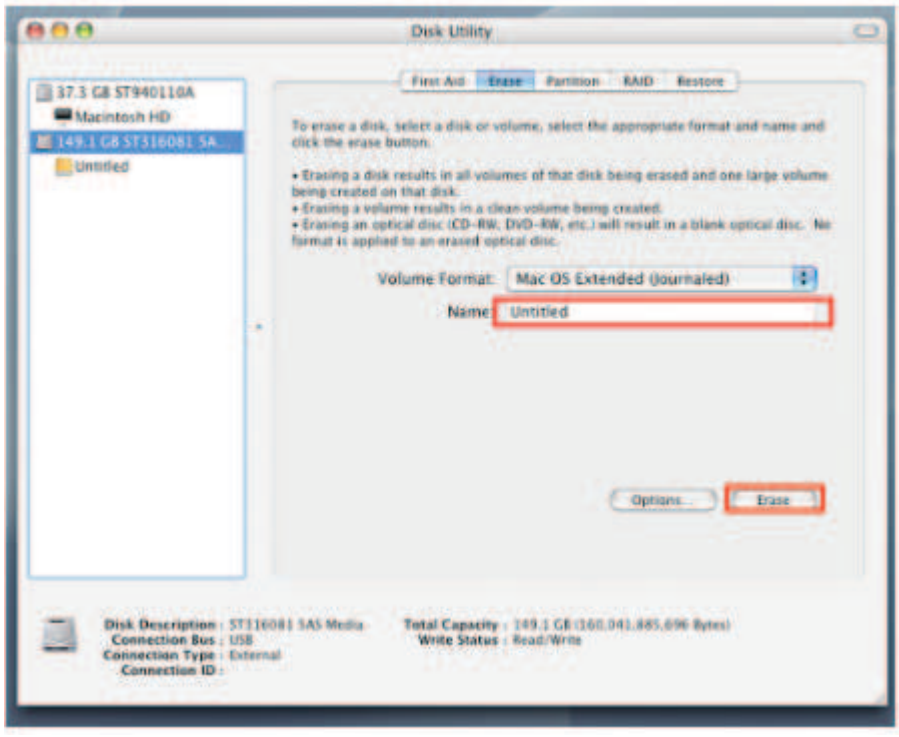

9. Klicken Sie noch einmal auf „Löschen“, um den gewünschten Vorgang zu bestätigen.

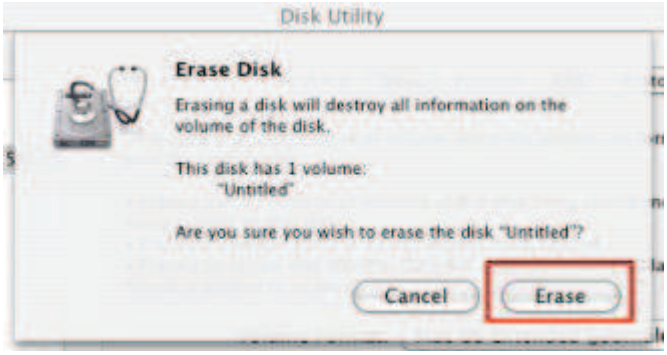
Disk Utility
Erase Disk
Erasing a disk will destroy all information on the volume of the disk.
This disk has 1 volume:
"Untitled"
Are you sure you wish to erase the disk "Untitled"?
Cancel
Erase

10. Klicken Sie auf **„Schließen”**, um die Formatierung zu beenden.

Linux®

1. Verbinden Sie das **ESD200** mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Linux®-Computer.
2. **Trennen Sie alle anderen USB-Speichermedien von Ihrem Computer**. Auf diese Weise verhindern Sie das versehentliche Formatieren eines anderen USB-Gerätes.
3. Führen Sie **fdisk /dev/sda** aus (ersetzen Sie dabei /dev/sda durch Ihr **ESD200**)
4. Drücken Sie auf **p**
5. Drücken Sie auf **n**
6. Drücken Sie auf **w**
7. Geben Sie z.B. **mkfs.ext3 /dev/sda1** ein
8. Gehen Sie zu **/etc/fstab** und ergänzen Sie:
   /dev/sda1 /mnt/usbdrive auto user,noauto 0 0
9. Geben Sie **mkdir /mnt/usbdrive** ein
10. Geben Sie mount **/mnt/usbdrive** ein

Fehlerbehebung

Falls ein Fehler bei Ihrem ESD200 auftritt, prüfen Sie bitte zuerst die unten angegebenen Informationen, bevor Sie Ihr ESD200 zur Reparatur geben. Falls Sie nicht in der Lage sein sollten, ein Problem mit Hilfe folgender Hinweise zu lösen, konsultieren Sie bitte Ihren Händler, Ihr Servicecenter oder die regionale Niederlassung von Transcend. Transcend bietet ebenfalls Kundenbetreuung und Antworten auf häufig gestellte Fragen auf unserer Internetseite **de.transcend-info.com**

Das Betriebssystem erkennt das ESD200 nicht

Bitte prüfen Sie Folgendes:

1. Ist Ihr ESD200 korrekt an den Computer angeschlossen? Überprüfen Sie die Steckverbindungen des USB-Kabels und verbinden Sie die Geräte ggf. erneut oder an einem anderen USB-Anschluss.
2. Haben Sie Ihr ESD200 über das mitgelieferte USB 3.0-Kabel mit dem Computer verbunden? Falls nicht, verwenden Sie bitte das Kabel aus dem Lieferumfang. Die Verwendung eines anderen, nicht im Lieferumfang enthaltenen USB Kabels kann die Stabilität des Datentransfers negativ beeinflussen.
3. Ist Ihr ESD200 über den USB-Mausport einer Mac®-Tastatur verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen sie das ESD200 und schließen Sie es an einen verfügbaren USB-Port Ihres Mac® -Computers.
4. Ist der USB-Port aktiviert? Falls nicht, ziehen Sie das Handbuch Ihres Computers (oder Mainboards) zu Rate, um ihn zu aktivieren.
5. Vermeiden Sie die Verbindung des ESD200 über einen passiven USB Hub.

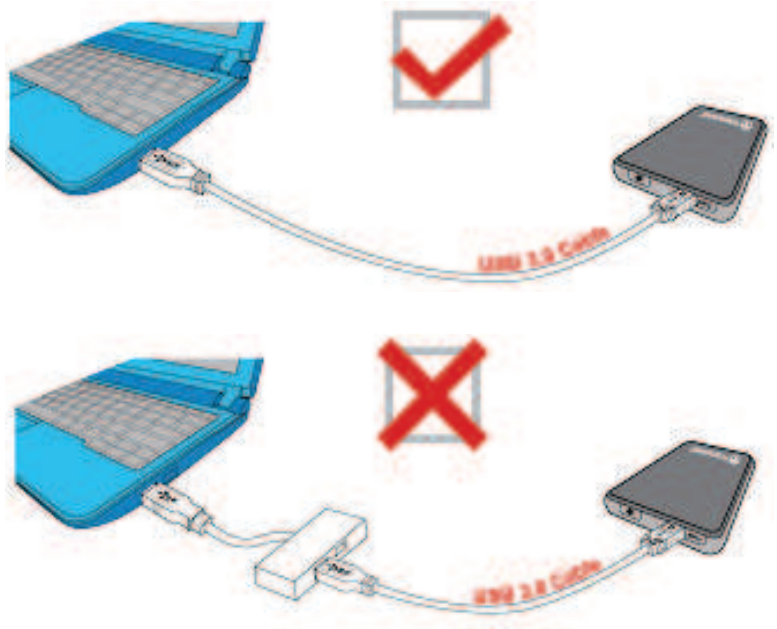

Das Gerät zeigt keine Bereitschaft an (LED leuchtet nicht)

Bitte prüfen Sie Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass das ESD200 korrekt mit dem/den USB-Port/s Ihres Computers verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss funktionstüchtig ist. Versuchen Sie ggf. einen anderen USB-Anschluss.

Ich habe ein Betriebssystem auf dem ESD200 installiert. Warum kann ich vom ESD200 nicht booten?

Einige USB 3.0 Host Computer unterstützen nicht das Booten des Betriebssystems vom USB-Stick.

Ich kann keine großen Dateien auf das ESD200 kopieren

1. Ist genügend freier Speicherplatz vorhanden?
2. Ist die Datei größer als 4GB? Falls ja, bitte lesen Sie das Folgende:

Das Standard-Dateisystem des ESD200 ist FAT32, das von den meisten Computertypen, Spielekonsolen und Medienwiedergabegeräten erkannt wird. *Das FAT32-Dateisystem unterstützt keine Dateien, die größer als 4GB sind.* Wenn Sie Dateien speichern möchten, die 4GB übersteigen, müssen Sie die Festplatte in ein anderes Dateisystem wie z.B. NTFS konvertieren. Bitte lesen Sie den "**Formatieren des SSD**"-Abschnitt dieses Handbuchs für weitere Informationen, wie man das ESD200 neu formatiert.

Transcend bietet ein File System Converter Werkzeug an um das Dateisystem von FAT32 auf NTFS zu ändern. Besuchen Sie bitte unsere Support-Seite unter http://de.transcend-info.com/Support/ um die Software herunterzuladen.

Es treten Probleme mit dem ESD200 in Verbindung mit meinem Mac® auf.

Wenn Sie Ihr ESD200 bereits unter Windows® XP oder Vista formatiert haben, ist es wahrscheinlich im Windows NTFS-Dateisystem formatiert. Dies ist nicht zu 100% kompatibel zu Mac® OS. Um Daten auf Ihrem Mac® zu speichern und zu sichern, lesen Sie bitte die Anweisungen des Abschnitts Formatieren des SSDs unter Mac OS. Wenn Sie regelmäßig Ihr SSD mit beiden Windows- und Mac-Computern verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen die Formatierung der Festplatte in das FAT32-Dateisystem (Das ESD200 wird standardmäßig in FAT32 vorinstalliert ausgeliefert). Bedenken Sie bitte, dass **das Formatieren der Festplatte alle bestehenden Daten auf der Festplatte löschen wird.**

Anmerkung: Um die bestehenden Daten zu behalten, verwenden Sie einen Windows- oder Mac-Computer, der das ESD200 erkennt und eine Sicherheitskopie von all Ihren wichtigen Dateien erstellt.

Das ESD200 wird nicht unter Linux® erkannt

Wenn Sie bereits das ESD200 mit einem Windows®- oder Mac®-Computer formatiert haben, ist es wahrscheinlich in einem Dateisystem formatiert, das nicht kompatibel zu Linux® ist. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie bitte die Anweisungen des Abschnitts Formatieren des ESD200 unter Linux. Bitte beachten Sie, dass **das Formatieren des SSD alle bestehenden Daten auf dem SSD löschen wird.**

Anmerkung: Um die bestehenden Daten zu behalten, verwenden Sie einen Windows- oder Mac-Computer, der das ESD200 erkennt und eine Sicherheitskopie all Ihrer wichtigen

Daten erstellt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	92mm × 62mm × 10,5mm
Gewicht	56g
Speichermedium	NAND Flash
Stromversorgung	5V Stromversorgung über den bzw. die USB-Anschluss/Anschlüsse
Datentransferraten	USB 3.0: bis zu 5 GB / s USB 2.0: bis zu 480 Mbit / s
Betriebstemperatur	0℃ (32℉) bis 70℃ (158℉)
Prüfsiegel	CE, FCC, BSMI
Garantie	3 Jahre

Bedingte dreijährige Garantie

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte dreijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 3 Jahren ab dem Kauf des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat, Grund zu Beanstandungen geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Weiterhin behält Transcend sich das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten, wenn sowohl die Reparatur als auch ein Austausch nicht möglich ist. Die Entscheidung Transcends bezüglich eines Ersatzes bzw. einer Reparatur des Produktes ist rechtskräftig. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Die mit diesem Produkt auf CD, zum Download oder in vorinstallierter Form mitgelieferten Software- und digitalen Inhalte, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Änderung, Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber.

Die bedingte Garantie ist nicht an Dritte übertragbar, sondern wird dem ursprünglichen Verbraucher, der das Transcend-Produkt gekauft hat, solange gewährt, wie sich das Produkt in seinem Eigentum befindet.

Die Gewährleistung bezieht sich nur auf das Produkt selbst und gilt nicht für integrierte LCD Panels, Akkus und jegliches Produktzubehör (wie Adapter, Kabel, Ohrhörer, Netzteile und Fernbedienungen).

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Transcend Garantiebedingungen finden Sie unter: www.transcend-info.com/Support/Warranty. Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie die Transcend Garantiebedingungen.

Änderungsvorbehalt: Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor. Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.

Online-Registrierung: Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter www.transcend-info.com/Member/Register

＊Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor. Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.

Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

* Bei dem Transcend Logo handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.
* Sämtliche aufgeführten Markennamen, Produktbezeichnungen und eingetragene Warenzeichen innerhalb dieses Dokumentes sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und als solche zu beachten.